


Кабелни капи 102L

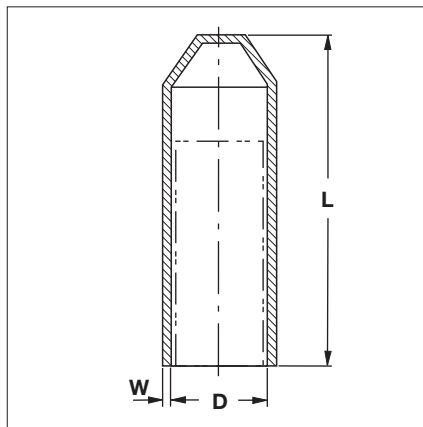

Приложение

Термосвиваемите кабелни капи са покрити с лепилен слой от вътрешната си страна и служат за херметизиране на кабели с пластмасова, каучукова и хартиено-импрегнирана изолация по време на транспорт, съхранение и полагане.

D_a: Диаметър при доставка

D_b: Диаметър след свободно свиване

L_b: Дължина след свободно свиване

W_b: Дебелина на стената след свободно свиване

Препоръчан диаметър (mm)
на кабела

min. max.

4	8
8	17
17	30
30	45
45	65
65	95
95	115

Обозначение
за поръчка

102L011-R05/S
102L022-R05/S
102L033-R05/S
102L044-R05/S
102L048-R05/S
102L055-R05/S
102L066-R05/S

Размери (mm)

D	L	W
a (min.)	b (max.)	b (± 10%) b (± 20%)
10	4	38 2,0
20	7,5	55 2,8
35	15	90 3,2
55	25	143 3,9
75	32	150 3,3
100	45	162 3,8
120	70	145 3,8