


## Репарационен маншет за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация CRSM



Основното предназначение на маншета CRSM е надеждното възстановяване на обвивката на пластмасови и хартиено-маслени кабели, чрез което се възстановяват механическите и електрически свойства на кабелите. Маншетът се доставя с лепилен слой, нанесен от вътрешната му страна.

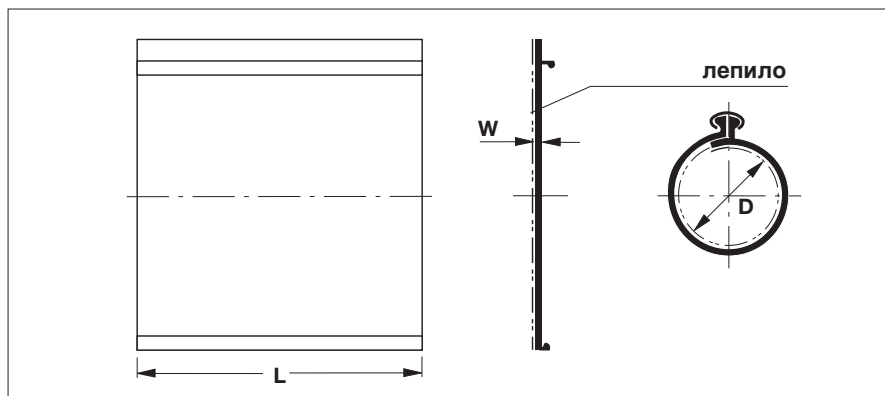

### Размери

- D:** Диаметър
- D<sub>a</sub>:** Диаметър при доставка
- D<sub>b</sub>:** Диаметър след свободно свиване
- L:** Дължина
- W:** Дебелина на стената
- W<sub>a</sub>:** Дебелина на стената при доставка
- W<sub>b</sub>:** Дебелина на стената след свободно свиване

Препоръчан диаметър за приложение (mm)		Обозначение за поръчка	Размери (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (± 15 mm)
11	21	CRSM 34/10- 250/239	35	9	0,3	2,4	250
		CRSM 34/10- 500/239					500
		CRSM 34/10-1000/239					1000
		CRSM 34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM 53/13- 250/239	54	15	0,3	2,0	250
		CRSM 53/13- 500/239					500
		CRSM 53/13- 750/239					750
		CRSM 53/13-1000/239					1000
		CRSM 53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM 84/20- 250/239	86	21	0,3	2,0	250
		CRSM 84/20- 500/239					500
		CRSM 84/20- 750/239					750
		CRSM 84/20-1000/239					1000
		CRSM 84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM 107/29- 500/239	108	27	0,3	2,0	500
		CRSM 107/29-1000/239					1000
		CRSM 107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM 143/36- 500/239	144	28	0,3	1,8	500
		CRSM 143/36-1000/239					1000
		CRSM 143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM 198/55-1000/239	203	50	0,3	2,1	1000
		CRSM 198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM 250/98-1000/239	257	91	0,4	1,7	1000
		CRSM 250/98-1500/239					1500

**Забележка:** Маншетът и закопчаващият цип могат да се режат до необходимата дължина на мястото на монтажа. Други размери се доставят по заявка.