


Муфи за бронирани кабели с хартиено-импрегнирана изолация

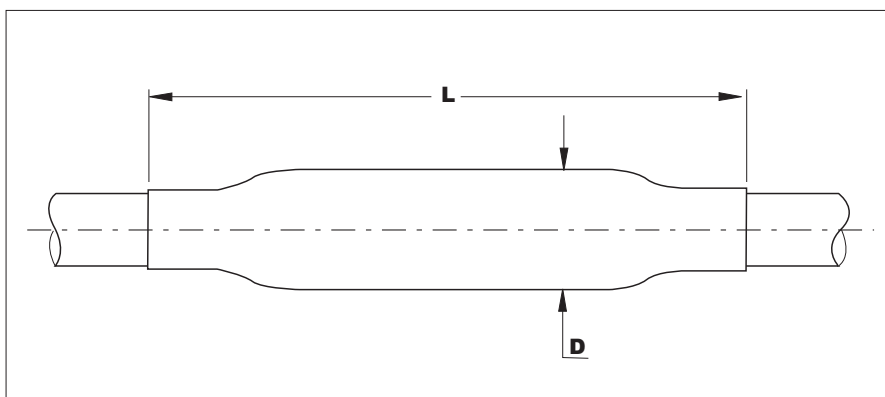

Размерите L, D вижте в таблицата

Кабел

Муфите са конструирани за 4-жилни кабели с хартиено-импрегнирана изолация с броня от стоманени ленти. На пример: СБ, АСБ.

Конструкция на муфата

Жилата на кабела се покриват с маслоустойчиви тръби. Термосвиваема ръкавица осигурява херметичност в разделката. В комплекта са включени винтови гилзи за съединяване на жилата. Дебелостенна тръба с лепилен слой осъществява изолацията. Друга такава осигурява пълната херметичност на муфата. Комплектът включва безспойково заземяване за съединяване на металните обвивки и се състои от ролкови пружини и медна плетенка.

Муфи за трижични кабели

Напрежение U_0/U (kV)	Сечение (mm ²)	Обозначение за поръчка	Размери (mm)	
			L	D
0,6/1	16– 70	GUSJ 01/3x 16– 70	800	70
	50–120	GUSJ 01/3x 50–120	900	80
	120–240	GUSJ 01/3x120–240	1100	120

Муфи за четирижични кабели

Напрежение U_0/U (kV)	Сечение (mm ²)	Обозначение за поръчка	Размери (mm)	
			L	D
0,6/1	16– 95	GUSJ 01/4x 16– 95	800	70
	50–150	GUSJ 01/4x 50–150	900	80
	120–240	GUSJ 01/4x120–240	1100	120